

# Videojet® 1710

Máy in phun ký tự nhỏ

In phun.

Khắc Laser.

In truyền nhiệt.

Dán nhãn.

Hệ thống theo dõi hàng hóa.

Nguyên liệu.

Phụ tùng & Dịch vụ

Hoạt động cao cấp trong các ứng dụng tốc độ cao nên tạo ra hiệu quả tuyệt vời. máy in phun liên tục VJ1710 được thiết kế cho khách hàng có dây chuyền sản xuất tốc độ cao, sản phẩm dễ lọc, sử dụng và dễ dàng bảo trì.

## Các tính năng nổi bật

- Chất lượng mực in cải tiến giúp tối đa hóa thời gian hoạt động
- Độ tương phản cao, đáp ứng nhu cầu in trên bề mặt tối hoặc khó bám, khác xa các loại mực thông thường
- Kết nối mạng thuận tiện, đơn giản
- In từ 1 đến 5 dòng với tốc độ đạt 271m/phút, tương đương 888 feet/phút.

## Bảo trì đơn giản

- Thời gian hoạt động bộ trộn 4000 giờ, có độ tương phản cao.
- Thiết kế Mô-đun đơn giản nên bảo trì dễ dàng.



## Thời gian hoạt động

- Công nghệ làm sạch đầu in tiên tiến được thiết kế theo Clean Flow™ giúp tối đa công suất, loại bỏ những loại mực khó làm sạch nhất

**VIDEOJET**  
Uptime Peace of Mind®



**Bộ trộn đặc biệt phù hợp với mực dạng bột**

- Phân nhóm thông minh các bộ lọc mực dạng bột và thành phần tương tự để tạo độ bền và dễ bảo trì.
- Bộ trộn dạng nón nên giảm thiểu sự lắng xuống tự nhiên của mực bột.
- Bộ trộn giúp việc thay thế bơm và lọc sạch sẽ hơn

**Tốc độ in**

In từ 1-5 dòng với tốc độ lên đến 271 m/phút (888 fpm) tại 60 dpi (xem thêm tài liệu hướng dẫn in mẫu)

**Cấu hình bảng phong chữ**

Độ phân giải 5x5 qua 25x34 ma trận điểm

**Mã vạch**

APC -A/E, EAN-8/13, Code 128 A/B/C, UCC/EAN 128, Code 39, I 2 of 5, GS1

**Mã 2-D**

Bảng dữ liệu: 10x10 thông qua 32x32 và 18x8 thông qua 48x16

**Chiều cao ký tự**

0.080" (2 mm) – 0.40" (10 mm), phụ thuộc vào phong chữ

**Khoảng cách từ đầu in đến sản phẩm**

0.2" (5 mm) - 0.6" (15 mm), 0.5" (12 mm)

**Bàn phím**

Bàn phím với khả năng phản hồi xúc tác bao gồm 72 phím số, chữ cái và phím chức năng. Tương tự như bàn phím máy vi tính theo quy ước PC quốc tế.

**Màn hình hiển thị**

Màn hình LCD 5.7" (14.5 cm) với độ phân giải 320x240.

**In logo/đồ họa**

Có thể tự tạo file trực tiếp trên máy vi tính, máy in hoặc phần mềm chuyên dụng Videojet Technologies Inc và xuất thông qua cổng USB

**Bộ ký tự**

Anh, Ả Rập, Bungary, Trung Quốc, Đông Âu, Hy Lạp, Do Thái, Kanji, Hàn Quốc, Nga, Xơ-căng-đi-na-vi, Thổ Nhĩ Kỳ

**Ngôn ngữ và giao diện**

Anh, Ả Rập, Trung Quốc, Czech, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Do Thái, Hungary, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Thụy Điển, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam.

**Đầu in được thiết kế để hạn chế việc xúc rửa**

- Đầu phun chính xác và hiệu quả cao nên giúp giảm việc phải làm sạch đầu phun khi in.
- Dung môi lưu thông linh hoạt để cho phép khởi động và tắt tia sạch
- Không khí được lọc đặc biệt từ lỗ của mặt nước cho phép mực và bụi ra khỏi đầu phun
- Đầu in mịn nên dễ dàng vệ sinh mực in dạng bột

**Giao tiếp dữ liệu**

Giao tiếp dữ liệu qua cổng RS232, RS485 và mạng Lan.

Phần mềm Clarisoft/Clarinet® thông qua RS232 và mạng Lan

Quản lý thông tin qua cổng USB

**Lưu trữ thông tin**

Lưu trữ 250 bản tin.

**Tiêu chuẩn bảo vệ**

Đạt tiêu chuẩn bảo vệ IP55 (IP65). Không yêu cầu khí nén nhà máy, vỏ máy bằng thép không gỉ.

**Đầu in**

Có khí dương đầu in (tiêu chuẩn)

Đường kính 41.3 mm (1.63")

Chiều dài 269.8 mm (10.62")

Đầu phun 60/70 micron.

**Dây đầu in**

Chiều dài: 3m (9.8" tiêu chuẩn), lựa chọn dây dài 6m (19.7").

Đường kính: 23 mm (0.9"), Bán kính uốn: 76 mm (3.0").

**Mực in & Dung môi**

Mực in: 600 ml (0.63 qt) và dung môi 750 ml (0.79 qt)

**Nhiệt độ và độ ẩm**

Nhiệt độ: 5 °C - 45 °C (41 °F to 113 °F)

Độ ẩm: 0 - 90% RH. Không ngưng tụ

**Yêu cầu điện thế**

100-120 / 200-240 VAC at 50/60 Hz, 120 W

**Trọng lượng tịnh**

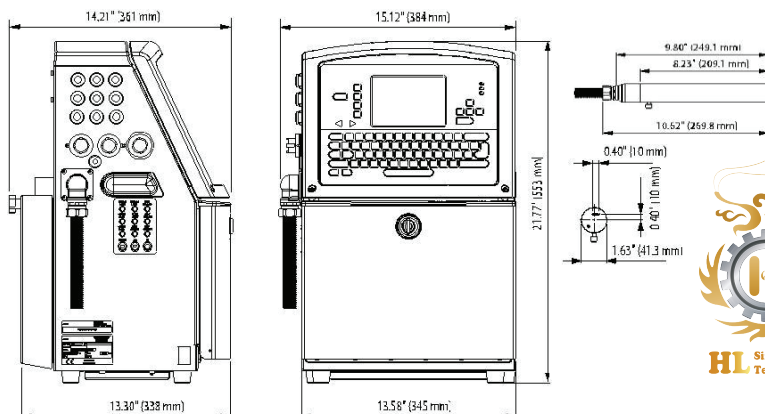
46 lbs (21 kg)

**Các lựa chọn thêm**

Bộ lọc khô khí dung trong môi trường có độ ẩm cao

Mở rộng cổng giao tiếp I/O dùng khi điều khiển từ xa và in đảo chiều

Và nhiều phụ kiện khác.

**Kỹ Thuật (Phiên bản IP65)**

CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY



VIDEOJET®

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỖNH LONG**

Địa chỉ: Lô J35, KDC Phú Nhuận, 659 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Tel: (+84) (28) 3592 6789

Tel: (+84) (28) 2253 5672

Đặt nguyên liệu: 0968 111 339

www.huynhlong.com.vn

Hotline: 0961 166 388

Hỗ trợ kỹ thuật: 0916 779 138

marketing@huynhlong.com.vn